
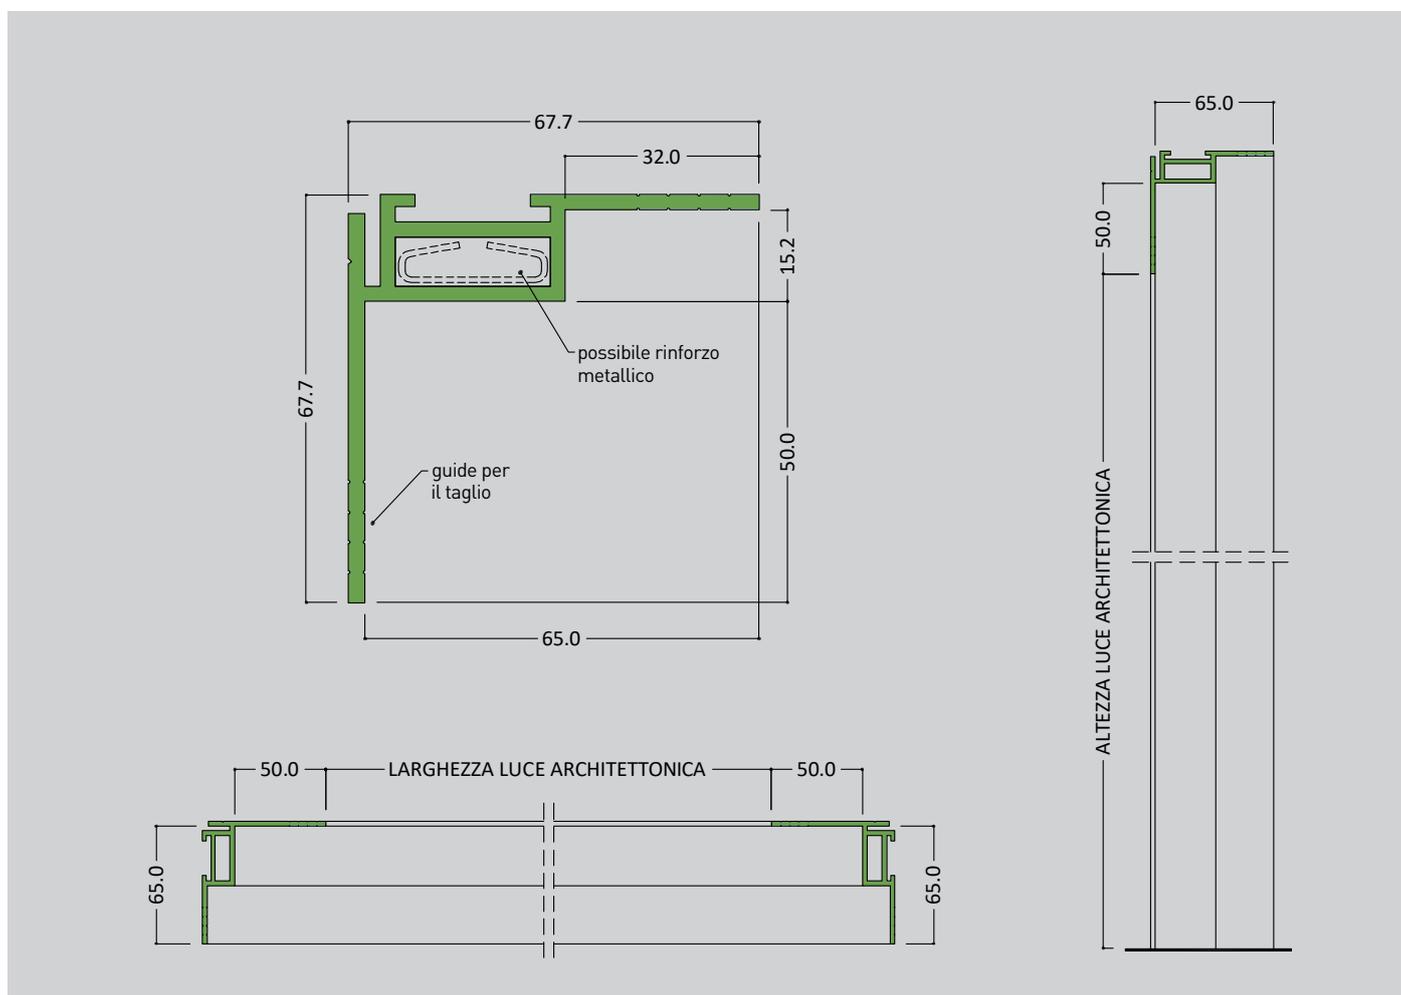



CONTROTELAIO TERMICO IN PVC

La sezione snella del controte laio in PVC, permette un'estrema versatilità e facilità di montaggio, anche in presenza di stipiti, rivestimenti della facciata o cappotti termici. Il fissaggio dell'infisso può prevedere l'utilizzo di un tassello in multistrato da 15mm. La battuta standard di 50mm può essere ridotta rifilando il profilo in prossimità delle guide laterali distanziate di 5mm. Il controte laio termico in PVC ha una predisposizione per le zanche di ancoraggio e le squadrette di montaggio angolare. Può essere messo in opera anche con turboviti.

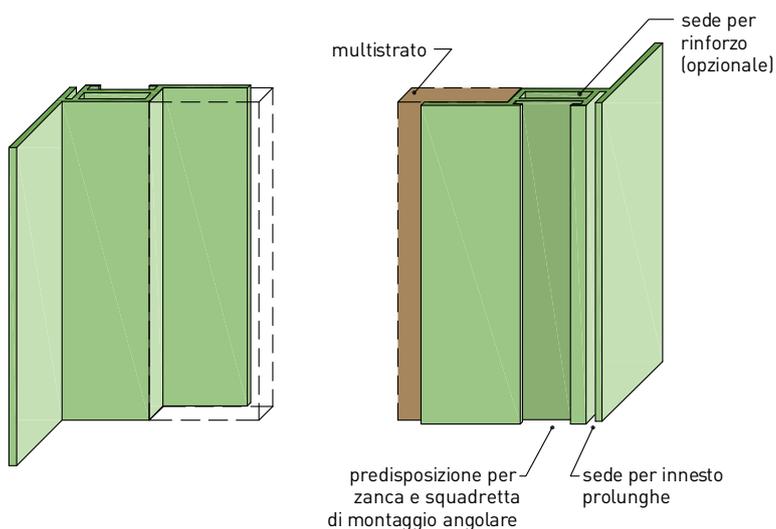


CONTROTELAIO TERMICO IN PVC POSSIBILI APPLICAZIONI


CON STIPITI O RIVESTIMENTO ESTERNO

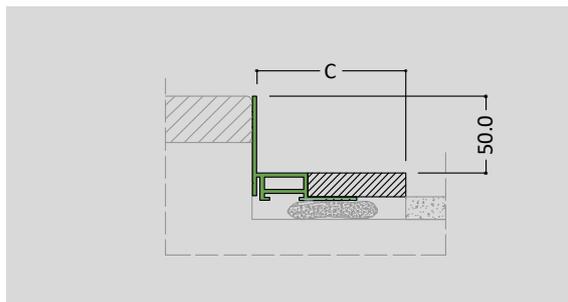


CON INTONACO ESTERNO

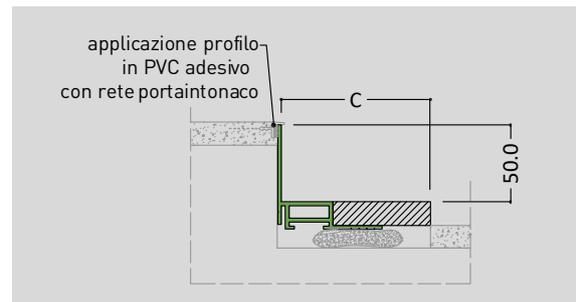


CON GUIDA ESTERNA

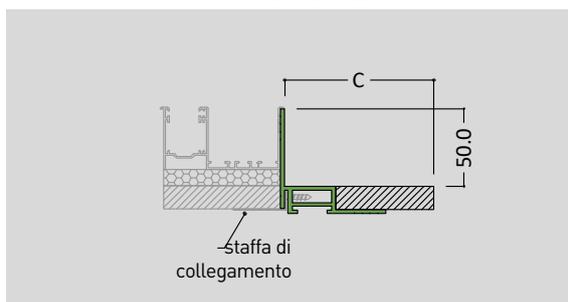


CON GUIDA INTERNA

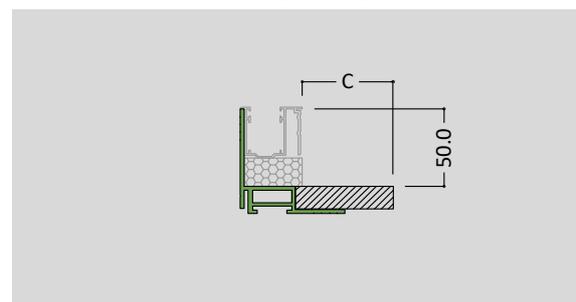


CON BATTUTA RIDOTTA

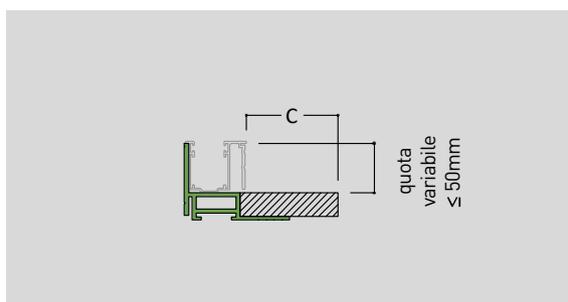

INTEGRATO AL MOCASS BLOCK

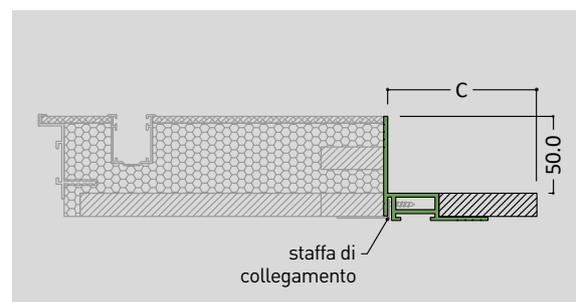

APPLICAZIONE CON BATTUTA INVERTITA

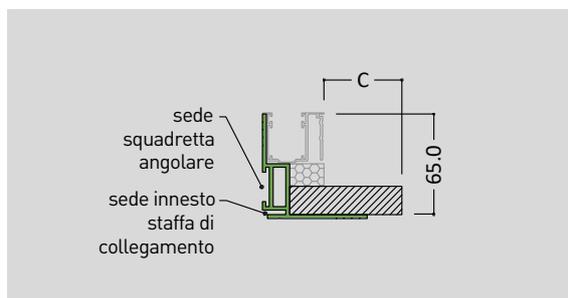

L'applicazione con battuta invertita si ottiene ruotando il profilo. Può essere idonea per soluzioni che prevedono spessori diversi di pannello e/o altre esigenze. Restano immutate la possibilità di inserire una squadretta di montaggio angolare e una eventuale staffa di prolungamento verso l'esterno.