


PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO

CASSONETTO

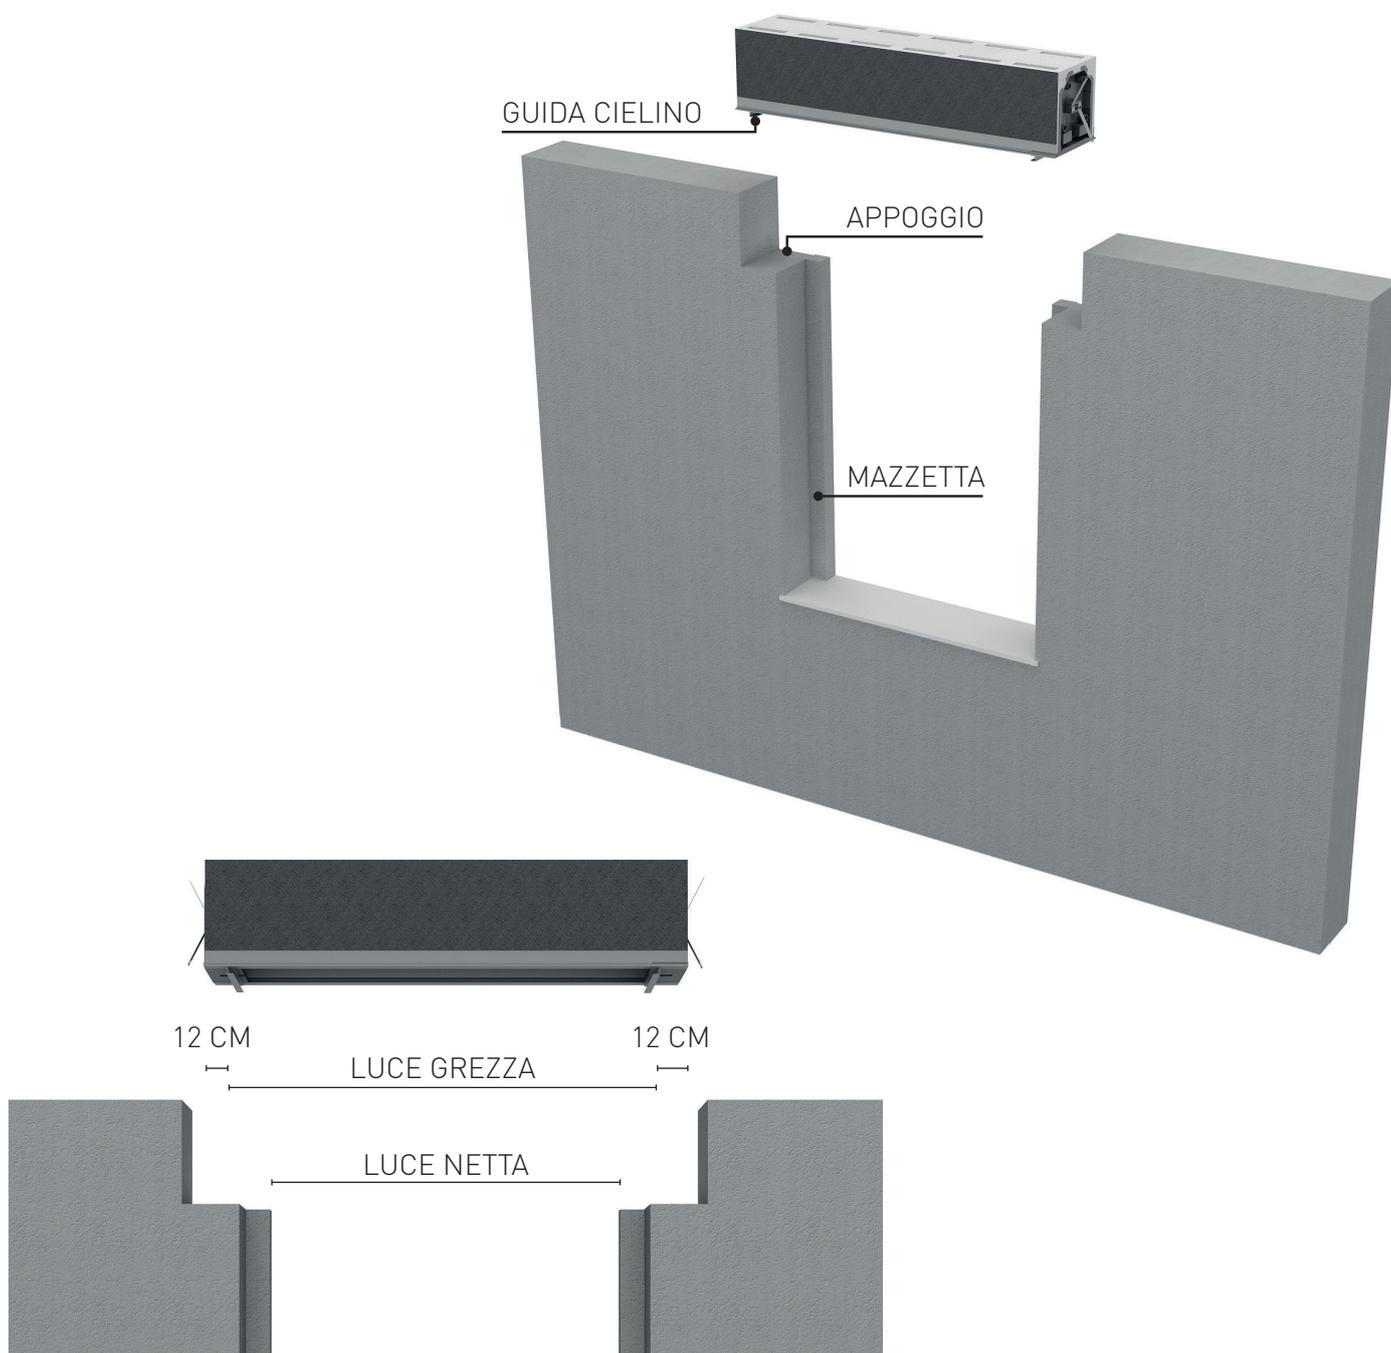


Il cassonetto per avvolgibili **MOCASS** è concepito per adattarsi alle diverse esigenze costruttive, è un sistema rapido e semplice da montare e garantisce ottime prestazioni termico-acustiche.

Può essere fornito in lunghezze fino a 6 m, e viene realizzato considerando la luce grezza del lato interno vano finestra maggiorata degli appoggi laterali necessari per la posa in opera.

Il cassonetto standard con manovra a cinghia prevede due appoggi di 12 cm. Gli appoggi variano per tipi di manovra diversi (motore, argano, cordone...). Inoltre deve essere messo a livello in ogni senso e fissato centralmente alla trave o al solaio per larghezze superiori a 150 cm. Il cassonetto per avvolgibili **MOCASS** può essere prodotto in una vasta gamma di soluzioni speciali, come ad esempio per appoggi lisci, costruzioni di bifore o angoli.

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO

MONOBLOCCO

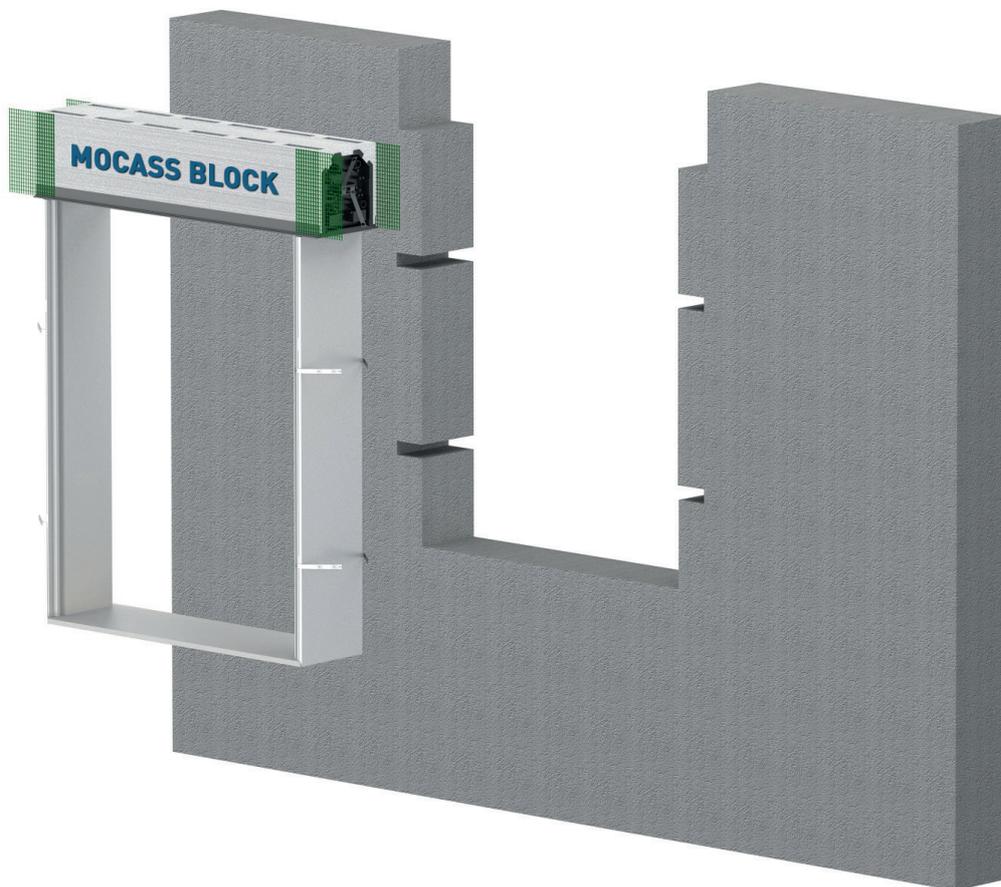

ANCORAGGIO
ALLA MURATURA



RIVESTIMENTO
ESTERNO